




Pumpensteigleitungen

aus PVC-U mit Sure-Loc™ (ZSM) - Verbindung

		DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
Rohrmaße	mm	48 / 5,0	60 / 5,5	73 / 7,0	88 / 7,6	114 / 8,5	141 / 9,5
Innendurchmesser !!	mm	38	49	59	73	97	122
Außen über Kupplung	mm	60	81	95	114	141	168
Eigengewicht	kg / m	1,1	1,5	2,3	3,1	4,7	6,5
max. Einbautiefe	m	145	145	145	145	145	145
max. Pumpendruck	bar	29	24	25	23	20	18
max. zul. Belastung	kg	550	740	1050	1450	2180	3180
PVC-Pumpensteigleitung	BL 1,0 m	11,50 €	12,80 €	23,30 €	25,40 €	31,50 €	46,10 €
	BL 2,0 m	19,80 €	22,00 €	39,40 €	44,60 €	58,00 €	80,10 €
	BL 3,0 m	27,50 €	30,70 €	55,30 €	61,80 €	80,20 €	111,40 €
PVC-Kupplungsstück inkl. Scherstäben und Dichtringen		20,20 €	22,50 €	23,50 €	24,10 €	26,50 €	31,20 €
Übergang Kupplung auf AG-G (Va) inkl. Scherstäben und Dichtringen		67,70 €	74,80 €	101,10 €	110,00 €	129,20 €	240,50 €
PVC-Hebekappe inkl. Scherstäben		27,00 €	32,60 €	38,70 €	43,20 €	51,40 €	57,70 €
2 Scherstäbe & 1 Dichtring (Ersatzteilsatz)		3,40 €	3,90 €	4,10 €	4,40 €	5,50 €	6,10 €
Montagepaste OKS	100 gr.	23,70 €					
	250 gr.	38,30 €					

Vorteile der PVC-Pumpensteigleitungen:

- + das leicht händelbare Stecksystem erlaubt einen schnellen Ein- und Ausbau der Steigleitungen
- + geringes Eigengewicht
- + Verdrehsicherung durch Längsrippen
- + kostengünstig
- + keine Korrossion
- + trinkwassergeeignete PVC-Systemteile

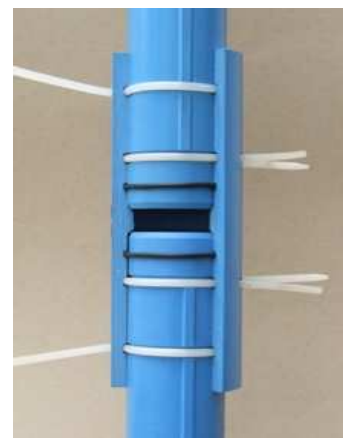

Logistikzentrum:
 Frankfurter Chaussee 2a | 14943 Luckenwalde
 Tel.: (0 33 71) 40 60 99 0 | Fax: 40 60 99 2
 hilu-brunnenfilter@t-online.de